


グリーンオン・ミニII ファームウェアのアップデート方法

【注意事項】

- ファームウェアの更新を行うと、すべての設定が工場出荷時の状態に戻ります。
お気に入り登録コースがある場合、ファームウェア更新後、再登録してください。
- グリーンオン・ミニIIを満充電にして更新してください。
電池容量が少ないとアップデート途中で電源が切れ、動作しなくなる可能性があります。

【準備】

1. 現在のファームウェアのバージョン確認
「メニュー → 詳細設定 → 機器ID」からファームウェアのバージョンを確認します。
バージョン番号 (FW:) がホームページに掲載しているバージョンより、古い場合にアップデートを行ってください。



※実際は*には数値が表示されています

2. アップデートに必要なファイルをダウンロードします。
グリーンオン倶楽部のダウンロードサイト(ダウンロード情報→グリーンオン・ミニII関連→ファームウェア)からつぎのファイルをダウンロードして、ご自分のPCの覚えやすいところに保存してください。

ファームウェア アップデートファイル: G02A.mas

ファームウェアファイルは圧縮ファイルで掲載していますので、解凍してご利用ください。



※圧縮ファイルの解凍方法についてはご利用のパソコンのマニュアル等をご参照ください。

グリーンオン・ミニII関連

必要なファイルをダウンロードしてご利用ください

- ミニII専用コースデータダウンロード →
全国3,352コース、海外280コース、ゴルフ場数:2,371(海外182)
(2011/12/29 V166)
- ミニII専用コースレイアウトデータダウンロード →
全国3,146コース、海外92コース(20111229版)
コースレイアウトデータ対応エリア
●Map01:北海道、青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島 ●Map02:茨城、栃木
●Map03:群馬、埼玉、東京 ●Map04:千葉、神奈川
●Map05:新潟、富山、石川、福井、長野、岐阜 ●Map06:山梨、静岡、愛知
●Map07:三重、滋賀、京都、奈良、和歌山 ●Map08:大阪、兵庫
●Map09:鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、高知、愛媛、香川
●Map10:福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
●Map11:シンガポール、インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピン、台湾、韓国、中国・香港
- ミニII専用ファームウェア(バージョン2.02) →

【手順】

1. グリーンオンミニII本体の電源をオフにします。
2. グリーンオンミニIIとパソコンを付属のUSBケーブルで接続します。
USBコネクター側をパソコンへ、ミニUSBコネクター側をグリーンオンミニIIへ下図のように接続します。
※本動作はwindows vista/7/8/8.1 /MacOSX(~10.6)のみ可能です。
その他OSをご利用の方はマイクロSDカードリーダー(別途購入が必要になります)をご使用ください。



マイクロSDカードリーダーをご使用の場合は以下のマイクロSDカードスロットからマイクロSDカードを取り外します。軽く押しこむと飛び出します。



カード挿入方向はスロットの右上に記載していますのでご注意ください。
装置裏側から見て、カードが表になるように挿入します。
カードを少し押し込み、カチッと音がしたらセット完了です。
※挿入面が違ったり、斜めに挿入すると破損することがありますのでご注意ください。

3. 接続後、充電LEDが点灯して「USB ACCESS」の表示がされ、しばらくするとパソコンがグリーンオンミニIIを認識します。




リムーバブルディスクとして認識され、以下のファイルが表示されます。

名前	サイズ	種類	説明
FinalG.mas	18,759 KB	MAS ファイル	コースデータファイル
MapG1.mas	46,452 KB	MAS ファイル	レイアウトデータファイル
MapG2.mas	40,107 KB	MAS ファイル	
MapG3.mas	26,741 KB	MAS ファイル	
MapG4.mas	33,679 KB	MAS ファイル	
MapG5.mas	38,194 KB	MAS ファイル	
MapG6.mas	27,442 KB	MAS ファイル	
MapG7.mas	29,188 KB	MAS ファイル	
MapG8.mas	27,424 KB	MAS ファイル	
MapG9.mas	31,031 KB	MAS ファイル	
MapG10.mas	32,372 KB	MAS ファイル	
MapG11.mas	8,173 KB	MAS ファイル	
mps.kml	46 KB	KML ファイル	飛距離記録ファイル
myown.mas	29 KB	MAS ファイル	コース作成データファイル
REC.tmp	1 KB	TMP ファイル	システムファイル
SC.bin	35 KB	BIN ファイル	
score.txt	40 KB	テキスト文書	スコアデータファイル
SYS.mas	53 KB	MAS ファイル	システムファイル
voice.mas	825 KB	MAS ファイル	音声データファイル

※mps.kml、score.txtファイル、システムファイルはコースプレイを実行すると自動作成されるファイルです。


4. 準備でダウンロードしておいたファイル(G02.mas)をリムーバブルディスクにコピーします。

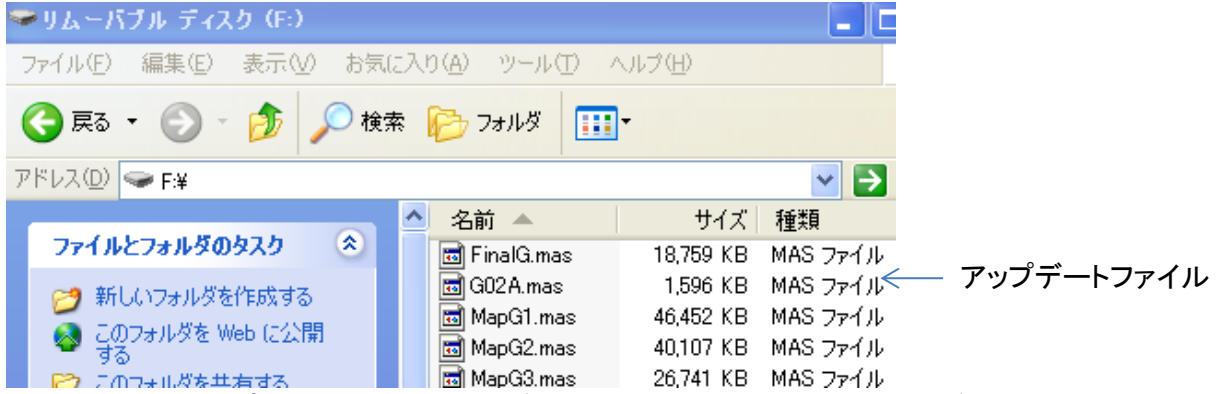


※ファイルのコピー方法については、ご利用のパソコン等のマニュアルをご参照ください。

5. グリーンオン・ミニIIをパソコンから取り外します。
パソコン上のリムーバブルディスクのウィンドウを閉じて、グリーンオン・ミニIIをパソコンから取り外します。

6. 電源OFFの状態です+ / S”キーを押しながら、電源キーを押します。

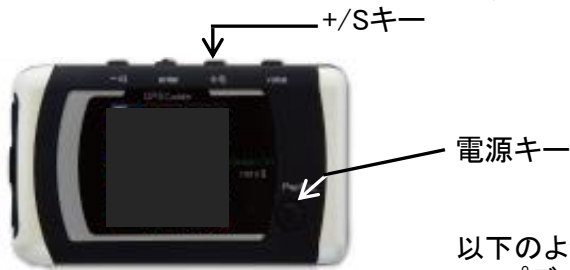


以下のようなメッセージが順次表示され、アップデートが完了すると再起動します。

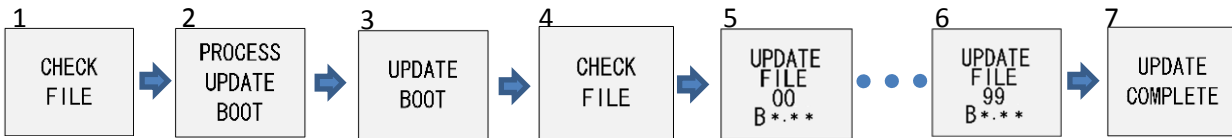

ご利用の機器によっては4の画面から始まる場合があります。

7. アップデート完了の確認
「メニュー → 詳細設定 → 機器ID」からファームウェアのバージョンを確認します。
バージョン番号(FW:)がホームページ掲載のバージョンと同じであればアップデートは完了です。



※コースデータのバージョンが表示されます。
コースデータ、レイアウトデータも同時に最新データに更新してください。

※実際は*には数値が表示されています