


グリーンオンプラスII コースデータおよび音声データ更新方法

1. グリーンオンプラスII本体の電源をオフにします。
2. グリーンオンプラスIIとパソコンを付属のUSBケーブルで接続します。
USBコネクタ側をパソコンへ、ミニUSBコネクタ側をグリーンオンプラスIIへ下図のように接続します。



3. 接続後、充電LEDが点灯して「USB ACCESS」の表示がされ、しばらくするとパソコンがグリーンオンプラスIIを認識します。

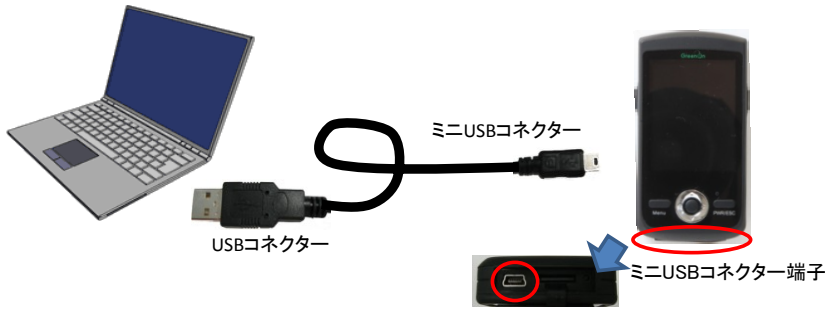

リムーバブルディスクとして認識され、以下のファイルが表示されます。

名前	サイズ	種類	
12166p.txt	1 KB	テキスト文書	← ピン位置データファイル
111011.log	1 KB	テキストドキュメント	← ポイントログデータファイル
FinalG.mas	18,707 KB	MAS ファイル	← コースデータファイル
mapx1.mas	135,909 KB	MAS ファイル	レイアウトデータファイル
Mapx2.mas	118,747 KB	MAS ファイル	
Mapx3.mas	79,298 KB	MAS ファイル	
Mapx4.mas	99,413 KB	MAS ファイル	
Mapx5.mas	113,376 KB	MAS ファイル	
Mapx6.mas	81,493 KB	MAS ファイル	
Mapx7.mas	86,498 KB	MAS ファイル	
Mapx8.mas	81,450 KB	MAS ファイル	
Mapx9.mas	91,707 KB	MAS ファイル	
Mapx10.mas	95,117 KB	MAS ファイル	
Mapx11.mas	22,788 KB	MAS ファイル	
mps.kml	45 KB	KML ファイル	← ショット履歴ファイル
myown.mas	29 KB	MAS ファイル	← コース作成データファイル
NMEA.log	683 KB	テキストドキュメント	← 連続ログデータファイル
REC.tmp	1 KB	TMP ファイル	一時保存ファイル
SC.bin	35 KB	BIN ファイル	
score.txt	65 KB	テキスト文書	← スコアデータファイル
SYS.mas	1,954 KB	MAS ファイル	← システムファイル
UserManual.pdf	2,794 KB	Adobe Acrobat Doc...	← 取扱説明書ファイル
voice1.mas	509 KB	MAS ファイル	音声データファイル
voice2.mas	579 KB	MAS ファイル	

- ※ コースデータファイル、レイアウトデータファイル、音声データファイル、取扱説明書ファイル以外のファイルは利用環境により作成されます。
- ※ ファイルサイズは実際と異なる場合があります。
- ※ microSDカードの容量が少なくなってきましたら、ピン位置データファイル、ポイントログデータファイルは利用後、適時削除してください。

4. グリーンオンホームページのグリーンオン倶楽部からデータをダウンロードします。

(1) コースデータの更新

「グリーンオン倶楽部」→「ダウンロード情報」→「グリーンオン・プラスIIをお持ちの方はコチラ」
→「コースデータダウンロード」

コースデータファイル: FinalG.mas (グリーンオン・トリニティ/ミニII/ザ・ゴルフフロッツ/ザ・ゴルフペンダントと共通)
「course_data2_*****.zip」ファイルをダウンロードして解凍します。

*解凍方法についてはzipファイルを右クリックし、「すべて展開」をクリックしてください。

(2) コースレイアウトデータの更新

「グリーンオン倶楽部」→「ダウンロード情報」→「グリーンオン・プラスIIをお持ちの方はコチラ」
→「コースレイアウトデータダウンロード」

コースレイアウトデータファイル: MapX1.mas～MapX11.mas (必要なエリアを更新してください)
「MapX**.zip」ファイルをダウンロードして解凍します。

(3) 音声データの更新

「グリーンオン倶楽部」→「ダウンロード情報」→「グリーンオン・プラスIIをお持ちの方はコチラ」
→音声データダウンロード

音声データファイル : voice1.mas (グリーンオンプラスII用)

「voice_*****.zip」ファイルをダウンロードして解凍します。

The screenshot shows the GREENON Club website interface. The main content area is titled 'グリーンオン・プラスII関連' (GREENON Plus II Related). It lists three download categories:

- コースデータ更新** (Course Data Update): Includes 'コースデータダウンロード' (Course Data Download) and 'コースレイアウトデータ更新' (Course Layout Data Update).
- 音声データ更新** (Voice Data Update): Includes '音声データダウンロード' (Voice Data Download).

Red arrows point to these categories from the right side of the page. The '音声データ更新' section lists various voice files such as '村野智恵プロの音声' (Munohara Tomoe Pro's voice) and 'Aya (声優)さんの音声' (Aya's voice).

5. ダウンロードしたデータファイルを本体へコピー(上書き保存)します。

グリーンオンプラスIIとパソコンをUSBで接続すると以下のようになり、リムーバブルディスク(図の場合E:)として表示されます。

The screenshot shows a Windows File Explorer window displaying the contents of a removable drive (E:). The files listed are:

名前	サイズ	種類	更新日時
FinalG.mas	19,466 KB	MAS ファイル	2013/01/24 13:12
G03.mas	2,275 KB	MAS ファイル	2011/12/28 17:48
MapX1.mas	137,832 KB	MAS ファイル	2012/01/13 11:49
MapX2.mas	122,352 KB	MAS ファイル	2012/08/10 9:00
MapX3.mas	82,427 KB	MAS ファイル	2012/08/24 9:00
MapX4.mas	103,982 KB	MAS ファイル	2012/06/01 10:48
MapX5.mas	114,530 KB	MAS ファイル	2012/04/05 18:17
MapX6.mas	83,993 KB	MAS ファイル	2012/04/05 18:28
MapX7.mas	88,284 KB	MAS ファイル	2012/03/16 11:50
MapX8.mas	84,210 KB	MAS ファイル	2012/07/27 9:00
MapX9.mas	93,768 KB	MAS ファイル	2012/06/01 14:10
MapX10.mas	97,769 KB	MAS ファイル	2012/03/16 12:00
MapX11.mas	23,173 KB	MAS ファイル	2012/02/24 17:57
mps.kml	35 KB	KML ファイル	2014/07/30 11:52
myown.mas	29 KB	MAS ファイル	2011/09/16 10:24
NMEA.log	156 KB	テキスト ドキュ...	2014/11/10 14:21
REC.tmp	1 KB	TMP ファイル	
SC.bin	35 KB	BIN ファイル	
score.txt	22 KB	テキスト ドキュ...	2014/11/10 14:21
SYS.mas	2,669 KB	MAS ファイル	
voice1.mas	795 KB	MAS ファイル	2010/06/08 15:11
voice2.mas	579 KB	MAS ファイル	2010/06/07 18:01
voice3.mas	442 KB	MAS ファイル	2010/04/22 9:40

ダウンロードしたファイルを表示されているリムーバブルディスクのウィンドウ上にドラッグアンドドロップまたはコピーアンドペーストしてコピー(上書き保存)します。

*ドラッグアンドドロップおよびコピーアンドペーストの方法はパソコンのマニュアルなどをご参照ください。

6. パソコンからグリーンオンプラスIIを取り外します。
表示されているリムーバブルディスクのウィンドウを閉じたのちに取り外してください。
7. 電源を投入してコースデータまたは音声データが更新されていることを確認してください。
コースデータはグリーンオンホームページ上のコースデータ更新ニュースを参照してご確認ください。
音声データは電源投入時に自己紹介音声が流れますので音声を聞いてご確認ください。
万一、更新されていない場合は、データのコピーがうまく行われていない可能性があります。
もう一度行うか、弊社「データ更新サービス」をご利用ください。
8. ご自身で更新できない場合は以下の要領でデータ更新サービスをご利用ください。
[データ更新サービス]
サービス利用料:2,400円(税抜・返送料込み)
本体にマイクロSDカードを装着し、以下宛に送付をお願いいたします。弊社への発送はお客様の元払いとなります。
送付に当たっては精密機器ですので輸送中に破損など起こらないように梱包し、宅配便でお送りください。
(故障の恐れがあるため、郵送での送付はご遠慮下さい。)
※音声データファイルも更新したい場合は、更新したい音声を指定の上、その旨ご記載ください。
送付先: 〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町6-8 (PMO日本橋大伝馬町9F)
(株)MASA サービス担当 データ更新係