

グリーンオン・プラスⅡ ファームウェアのアップデート方法


【注意事項】

- ファームウェアの更新を行うと、すべての設定が工場出荷時の状態に戻ります。
お気に入り登録コースがある場合、ファームウェア更新後、再登録してください。
- グリーンオン・プラスⅡを満充電にして更新してください。**

【準備】

1. バージョンの確認

「メニュー → 詳細設定 → 機器ID」からファームウェアのバージョンを確認します。
バージョン番号(FW:)がホームページに掲載しているバージョンより、古い場合にアップデートを行ってください。



※実際は*には数値が表示されています

2. アップデートに必要なファイルをダウンロードします。

グリーンオン倶楽部のダウンロードサイト(ダウンロード情報→グリーンオン・プラスⅡ関連→ファームウェア)からつぎのファイルをダウンロードして、解凍の後ご自分のPCの覚えやすいところに保存してください。

G03A_V2..zip (**はバージョン番号です)**

zip形式で圧縮してありますので、解凍すると以下の2つのファイルが出力されます。

ファームウェア アップデートファイル: G03.mas

※圧縮ファイルの解凍方法についてはパソコンのマニュアル等をご参照ください。



※拡張子はパソコンの設定によって表示されない場合があります。

【手順】

1. グリーンオン・プラスⅡ本体の電源をオフにします。

2. グリーンオン・プラスⅡとパソコンを付属のUSBケーブルで接続します。

USBコネクター側をパソコンへ、ミニUSBコネクター側をグリーンオンプラスⅡへ下図のように接続します。

※本動作はwindows vista/7/8/8.1 /mac OSx(~10.6)のみ可能です。



3. 接続後、充電LEDが点灯して「USB ACCESS」の表示がされ、しばらくするとパソコンがグリーンオン・プラス II を認識します。



パソコン上にリムーバブルディスクと認識され以下のファイルが表示されます。

名前	サイズ	種類	
12166p.txt	1 KB	テキスト文書	← ピン位置データファイル
111011.log	1 KB	テキストドキュメント	← ポイントログデータファイル
FinalG.mas	18,707 KB	MAS ファイル	← コースデータファイル
mapx1.mas	135,909 KB	MAS ファイル	レイアウトデータファイル
MapX2.mas	118,747 KB	MAS ファイル	
MapX3.mas	79,298 KB	MAS ファイル	
MapX4.mas	99,413 KB	MAS ファイル	
MapX5.mas	113,376 KB	MAS ファイル	
MapX6.mas	81,493 KB	MAS ファイル	
MapX7.mas	86,498 KB	MAS ファイル	
MapX8.mas	81,450 KB	MAS ファイル	
MapX9.mas	91,707 KB	MAS ファイル	
MapX10.mas	95,117 KB	MAS ファイル	
MapX11.mas	22,788 KB	MAS ファイル	
mps.kml	45 KB	KML ファイル	← 飛距離記録ファイル
myown.mas	29 KB	MAS ファイル	← コース作成データファイル
NMEA.log	683 KB	テキストドキュメント	← 連続ログデータファイル
REC.tmp	1 KB	TMP ファイル	一時保存ファイル
SC.bin	35 KB	BIN ファイル	
score.txt	65 KB	テキスト文書	← スコアデータファイル
SYS.mas	1,954 KB	MAS ファイル	← システムファイル
UserManual.pdf	2,794 KB	Adobe Acrobat Doc...	← 取扱説明書ファイル
voice1.mas	509 KB	MAS ファイル	音声データファイル
voice2.mas	579 KB	MAS ファイル	

- ※ コースデータファイル、レイアウトデータファイル、音声データファイル、取扱説明書ファイル以外のファイルは利用環境により作成されます。
- ※ ファイルサイズは実際と異なる場合があります。
- ※ microSDカードの容量が少なくなってきましたら、ピン位置データファイル、ポイントログデータファイルは利用後、適時削除してください。

4. 準備でダウンロードしておいたファイル(G03.mas)をリムーバブルディスクにコピーします。

名前	サイズ	種類	
12166p.txt	1 KB	テキスト文書	
111011.log	1 KB	テキストドキュメント	
FinalG.mas	18,707 KB	MAS ファイル	
G03.mas	2,126 KB	MAS ファイル	← ファームウェアアップデートファイル
mapx1.mas	135,909 KB	MAS ファイル	
MapX2.mas	118,747 KB	MAS ファイル	
MapX3.mas	79,298 KB	MAS ファイル	

- ※ アップデート用ファイル“G03.mas”のファイル名はグリーンオン・プラス II のものと同名です。解凍前のファイル名が“G03A_V2.**.zip”であることをご確認ください。誤ったファイルの場合、アップデートできません。

5. グリーンオン・プラス II をパソコンから取り外します。
パソコン上のリムーバブルディスクのウィンドウを閉じて、グリーンオン・プラス II をパソコンから取り外します。

6. 電源OFFの状態ですべてのキーを押しながら、メニューキーを押します。



電源をOFFにします。

↓
左右サイドキーを押します。

↓
左右サイドキーを押したまま、
続けてメニューキーを押します。

↓
約1～2秒後にアップデートが開始します。
※アップデートが開始したら各キーは放してください。

アップデートが始まると以下のようなメッセージが順次表示されます。



※表示画面は実際と異なる場合があります。


※アップデートは完了まで数分かかる場合があります。

アップデートが完了すると再起動されます。

7. アップデート完了の確認

「メニュー → 詳細設定 → 機器ID」からファームウェアのバージョンを確認します。

バージョン番号(FW:)がホームページ掲載のバージョンと同じであればアップデートは完了です。

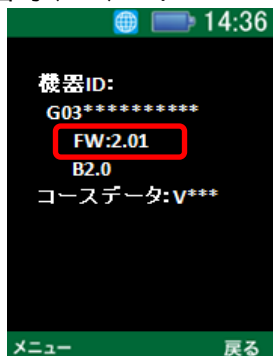

※実際は*には数値が表示されています

— 以上 —